



NOTES // **FOR ASSISTANCE CALL / PARA ASISTENCIA LLAMAR: 1-800-558-9770**

1  If "SH" displays, check connections and retest. If there is no change, the module has failed.


Si "SH" aparece en la pantalla, compruebe las conexiones y repita la prueba. Si no hay cambio, el módulo ha fallado.

2

STEP 1: FIND CORRECT LEAD WIRE
PASO 1: LOCALICE EL CABLE CORRECTO



STEP 3: CONNECT TO TESTER
PASO 3: CONECTE CON EL PROBADOR

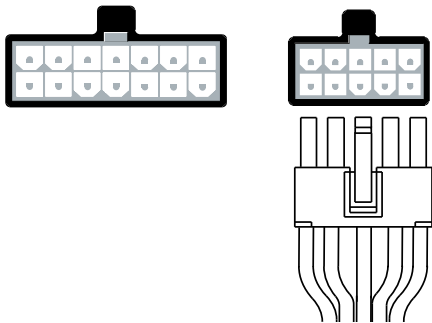


STEP 4: SETTING UP TESTER
PASO 4: PROGRAME EL PROBADOR



Enter "23" and press start to begin test.
Anote "23" y presione "Start" para comenzar la prueba.

STEP 2: MAKE CONNECTIONS TO PART (DR178)
PASO 2: CONECTE LA PIEZA (DR178)

Color dots refer to actual wire lead color. / Los puntos de colores se refieren a los colores actuales de los cables.

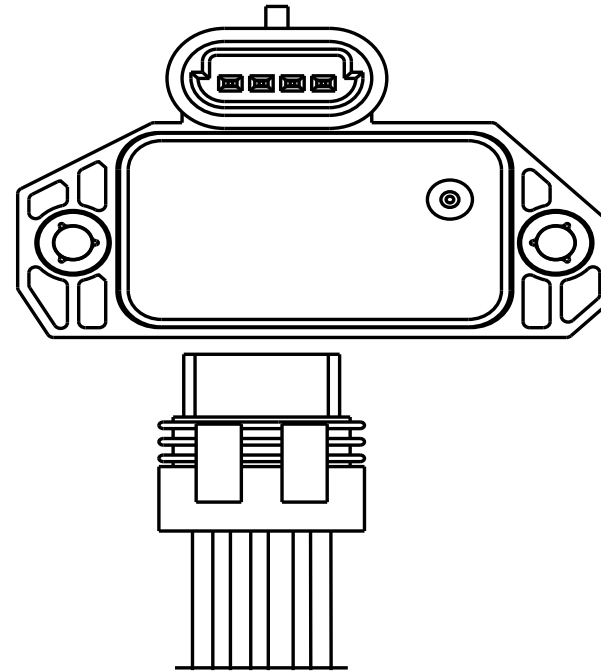

DANGER: Do not handle the module during or immediately after the test sequence, as electrical shocks and burns may occur.

PELIGRO: No toque la pieza durante la prueba o inmediatamente después de la secuencia de prueba, ya que pueden ocurrir toques eléctricos y quemaduras.